



Drehmoment / Torque
 Zahnkranz / spider 92 Sh A T-PUR
 (Zahnkranz / spider 92 Sh A)
 $T_{KN} = 1280 \text{ Nm}$
 $T_{Kmax} = 2560 \text{ Nm}$

Massenträgheitsmoment / Mass moment of inertia
 $J_{ges.} = 0.052595 \text{ kgm}^2$

Schraubenanzugsmoment Teil 3- 1/2'' BSW , $T_A = 49 \text{ Nm}$
 screw tightening torque part 3- 1/2'' BSW , $T_A = 49 \text{ Nm}$

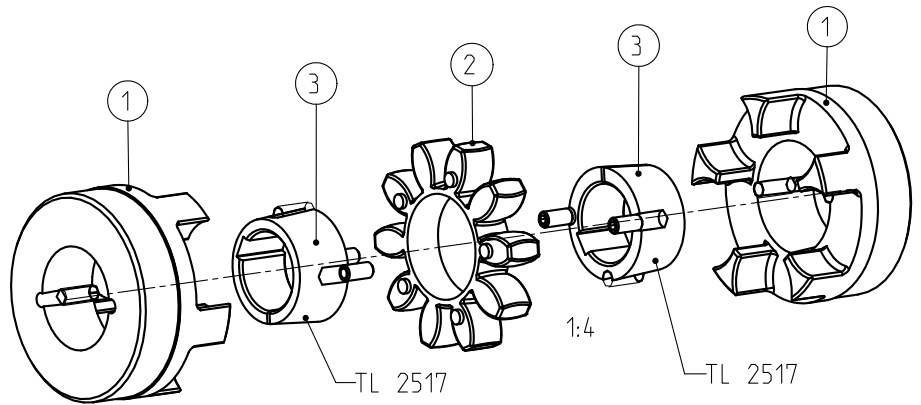

Teil 3 = Taper-Klemmbuchse 2517, Passfedernute n. DIN 6885 Bl.1
 part 3 = Taper clamping bush 2517, Keyway acc. to DIN 6885 sheet 1

Oberflächengüte nach DIN ISO 1302 Reihe 2 Surface quality acc. to DIN ISO 1302 line 2		Schutzvermerk ISO 16016 beachten Note protection mark acc. to ISO 16016			
Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768 - mH General tolerances acc. to DIN ISO 2768-		Masstab Scale	11:20	Format DIN Size	A3
ROTEX 75 TB1/1 Taper-Klemm Standard			 KTR-Kupplungstechnik GmbH D-48407 Rheine		
gezeichnet drawn	Werkstoff Material	Teilnummer Part number	Kz	Lfd.-Nr. Current number	Index Change
Datum 07.02.12	DIN		M	422546	1
Name SCHP	Gewicht Weight	13.975			